


(9) 製品への表示

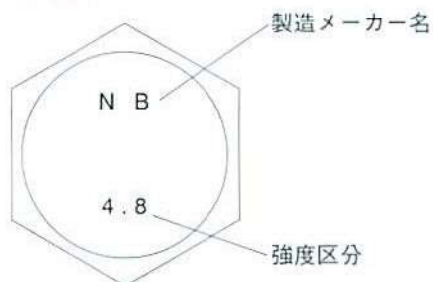

(10) 4.8 鋼 六角ボルト 製作可能サイズ

(単位: mm)

/ d		4.8 六角ボルト								/ d		4.8 六角ボルト全ねじ					
		8	10	12	14	16	20	22	24			30	6	8	10	12	14
12			10	
15				12		
16				15			
20					16			
25						20				
30	↑			全						25							...
35		↑	↑	ね						30							...
40				↑					...	35							...
45					↑	じ			...	40							...
50									...	45							...
55									...	50							...
60										55			全				...
65										60				ね			...
70										65					じ		...
75										70							...
80	22									75							...
85		26								80
90										90
95										100
100										110
105										120
110										130
115										140
120										150
125	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								...
130	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑								...
140	28			40													...
150	↓			↓													...
160
170	...	32	36	...	44	52	56	60	72								...
180
190
200	...	↓	↓	...	↓	↓	↓	↓	↓								...
210	...	↑	↑	...	↑	↑	↑	↑	↑								...
220	...	45	49
230	...	↓	↓	...	57	65	69	73	85								...
240
250	↓	↓	↓	↓	↓								...

注1) 4.6 及び 5.8 は受注生産です。
 2) 太線の枠内は製作可能な呼び長さ (l)、枠内の数値はねじ部の長さ (b)。

(13) ステンレス六角ボルト 製作可能サイズ

(単位：mm)

A2 - 50 ステンレス六角ボルト										A2 - 50 ステンレス六角ボルト全ねじ									
l	d	8	10	12	14	16	20	22	24	30	l	d	6	8	10	12	14	16	20
12			10		
14			12		
15				14		
16				15		
18				16		
20				18		
22				20		
25			全				22		
30				ね			25		
35			↑			じ		30		
40				↑				35		
45					↑	↑		40		
50								45		
55	↑						↑		50		
60								↑		...	55			全					
65									全		60					ね			
70										↑	65								
75											70							じ	
80			26							↑	75								
85				30	34	38					80	...							
90	22						46				85	...							
95								50			90	...							
100									54		95	...							
105											100	...							
110											110						
115											120						
120											130						
125	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	140						
130	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	150						
140	28				40														
150	↓				↓														
160														
170	...	32	36		...	44	52	56	60	72									
180														
190														
200	...	↓	↓		...	↓	↓	↓	↓	↓									
210	...	↑	↑		...	↑	↑	↑	↑	↑									
220	...	45	49		...														
230	...	↓	↓		...	57	65	69	73	85									
240														
250	↓	↓	↓	↓	↓									

注1) A2 - 70 は受注生産です

2) 太線の枠内は、製作可能な呼び長さ (l)、枠内の数値はねじ部長さ (b)